

STAR WARS R2-D2

38



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Preparativi per il lancio



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi di servizio



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Robot da campo

Pubblicazione settimanale, uscita n. 38 del 17/11/2018. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda
uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DeAGOSTINI

FASE 38: I COMPONENTI

Componenti delle gambe di R2-D2

Continua a costruire la gamba sinistra di R2-D2, che è speculare alla destra. Tra i componenti allegati c'è anche una materozza con 10 tappi di plastica per coprire i fori delle viti che sono visibili sulla gamba destra già completata.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI



Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara


FASE 38: IL MONTAGGIO

Assembla la gamba sinistra di R2-D2


Unisci il pezzo costruito nella Fase 36 alla placca centrale ricevuta in questa uscita.




Prendi la placca superiore esterna completa di finiture montata nella Fase 36 e la placca centrale LPL-02.

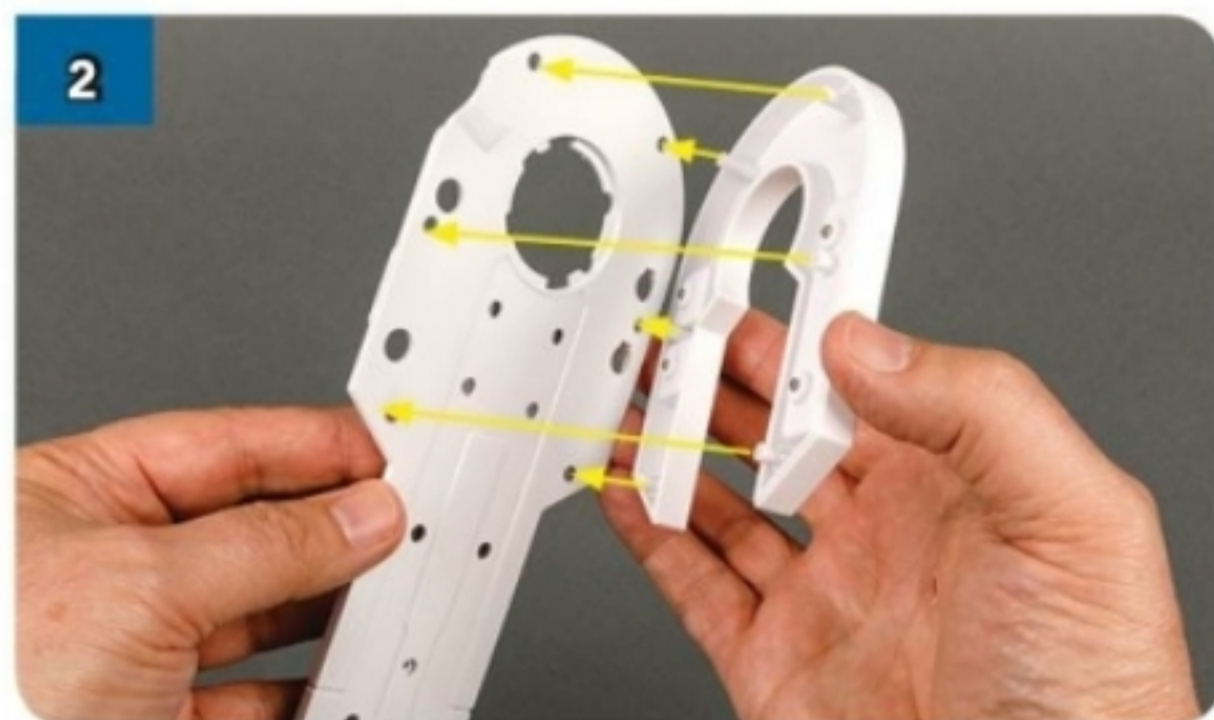

Affianca i due pezzi. Osserva le frecce per farli combaciare correttamente.

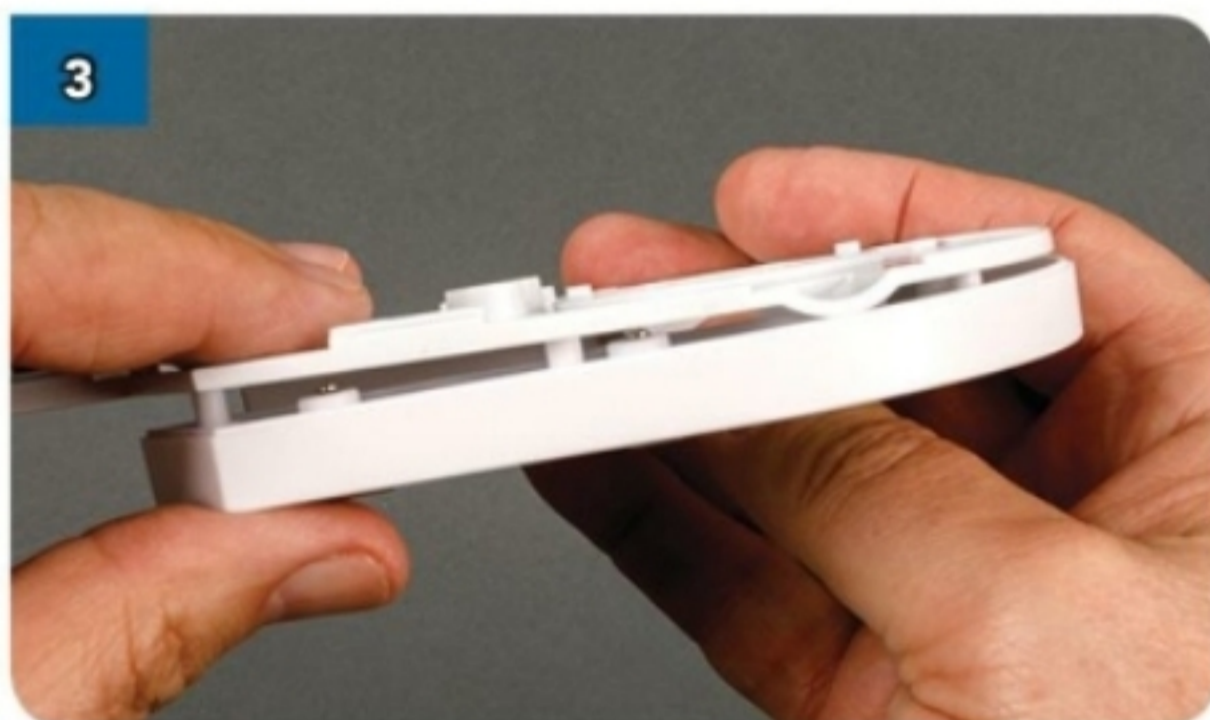

Inserisci i perni della placca superiore esterna nei fori della placca centrale LPL-02 e premi in modo che si incastrino.

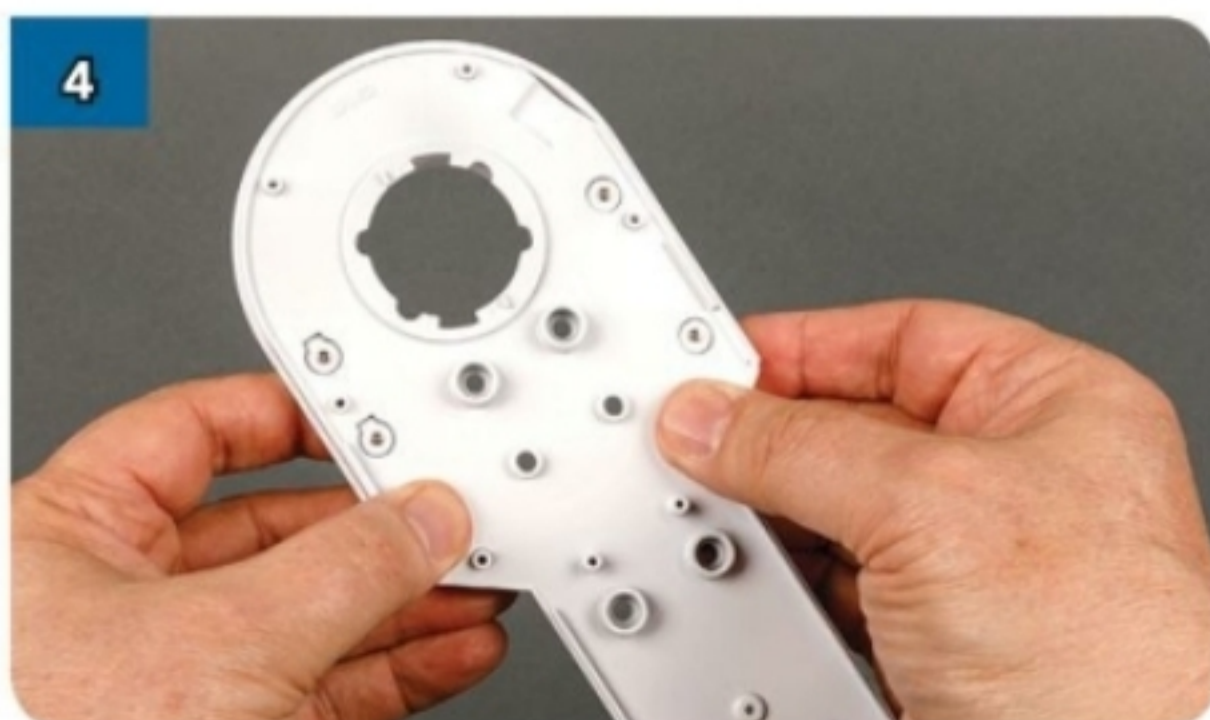

Verifica che le due parti combacino perfettamente.




RISULTATO DEL MONTAGGIO

Ecco come appaiono le placche correttamente assemblate tra loro.


FASE 38: IL MONTAGGIO

Come nascondere i fori sulla gamba destra


Inserisci i tappi per mascherare i fori rimasti visibili sulla gamba destra al completamento della Fase 34.

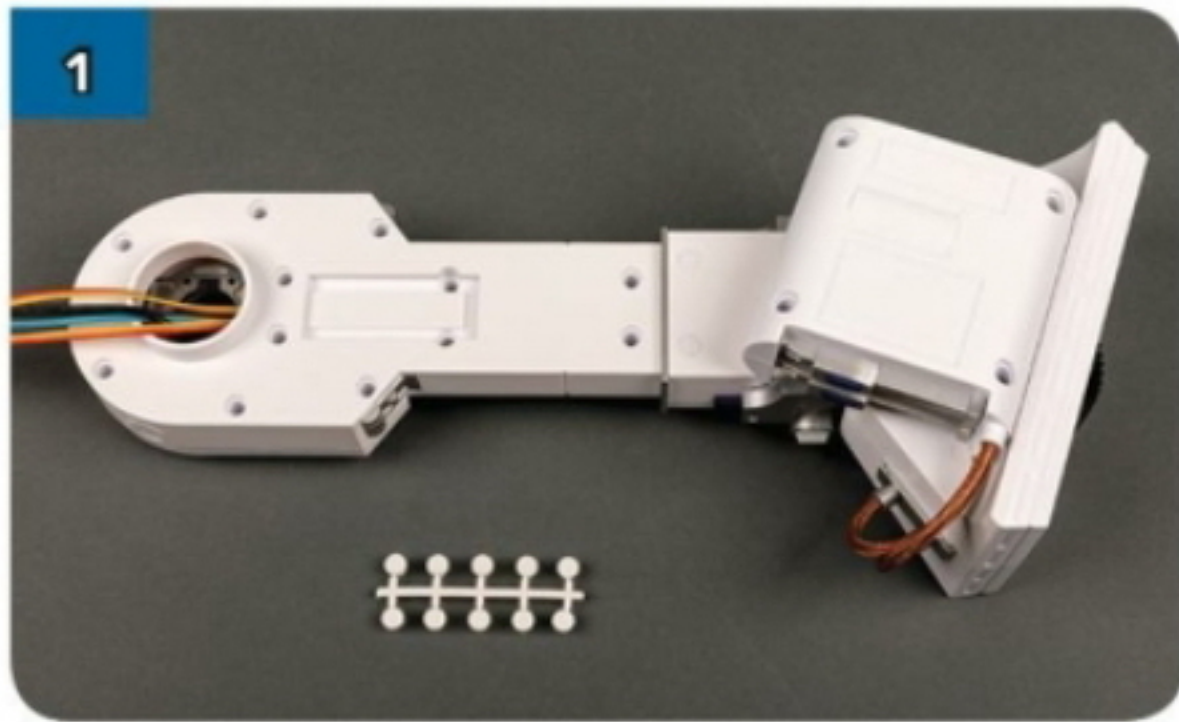


Prendi la gamba destra montata in precedenza e i 10 tappi di plastica che hai ricevuto in questa uscita.

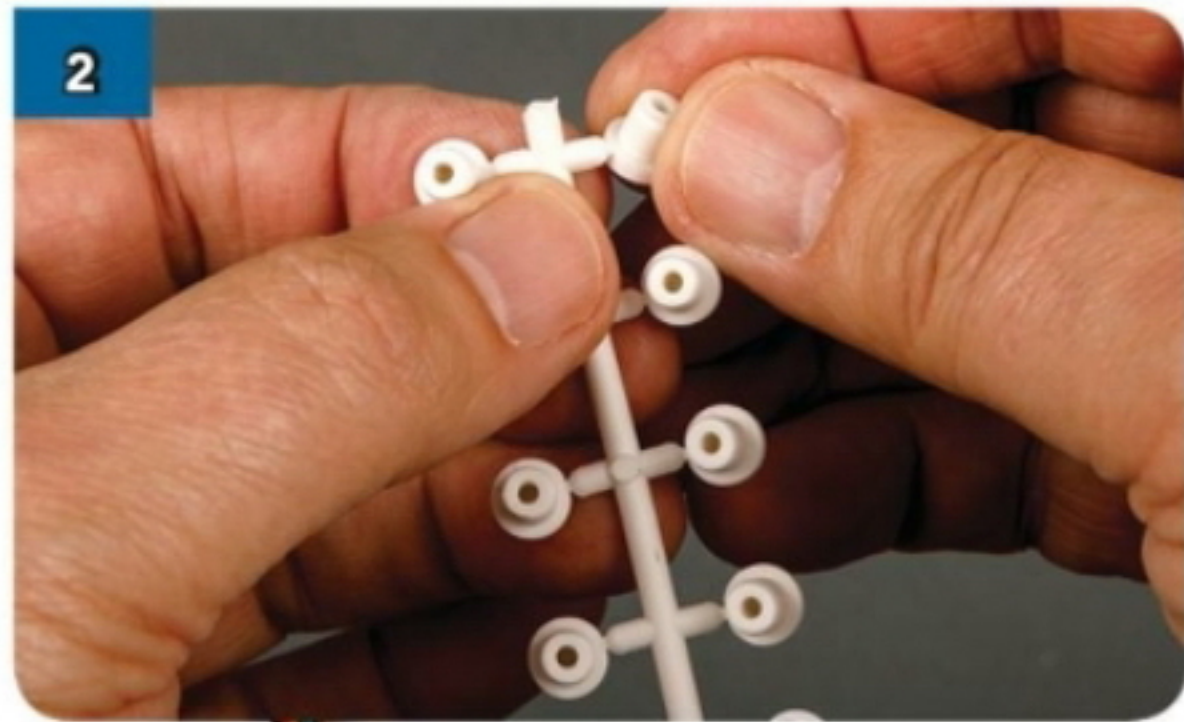

Ruota i tappi per rimuoverli dalla materozza.

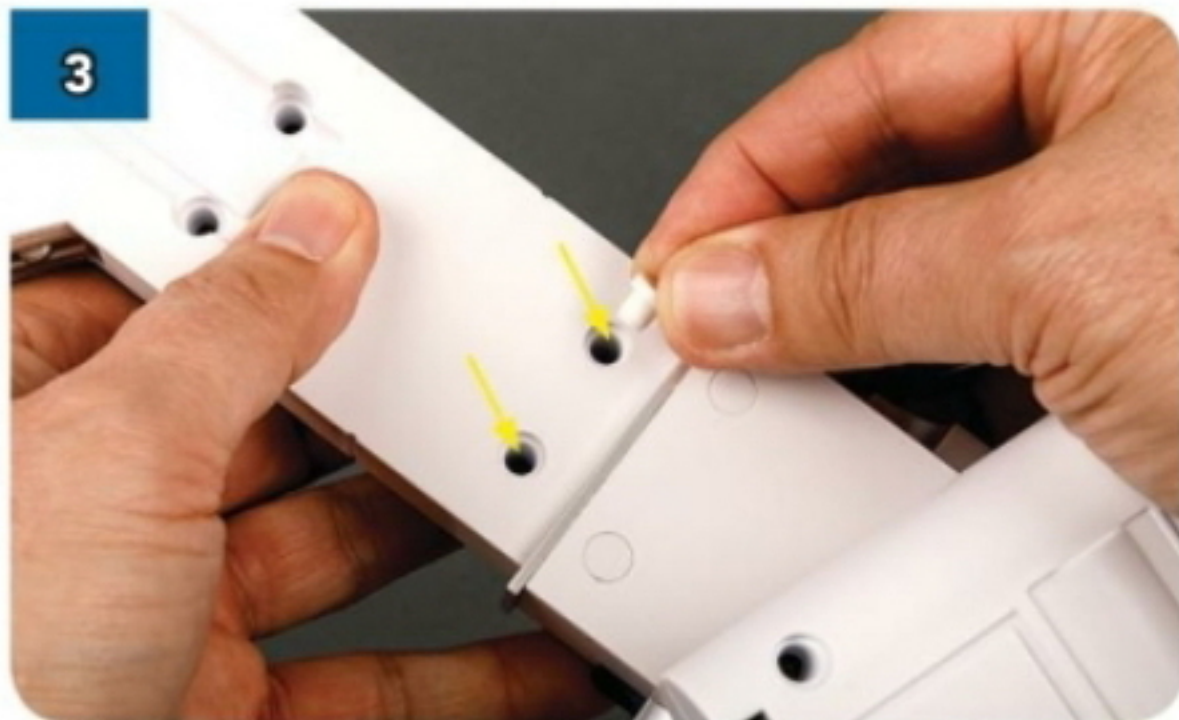

Introduci i primi due tappi in questi due fori sopra la caviglia e premi con decisione...

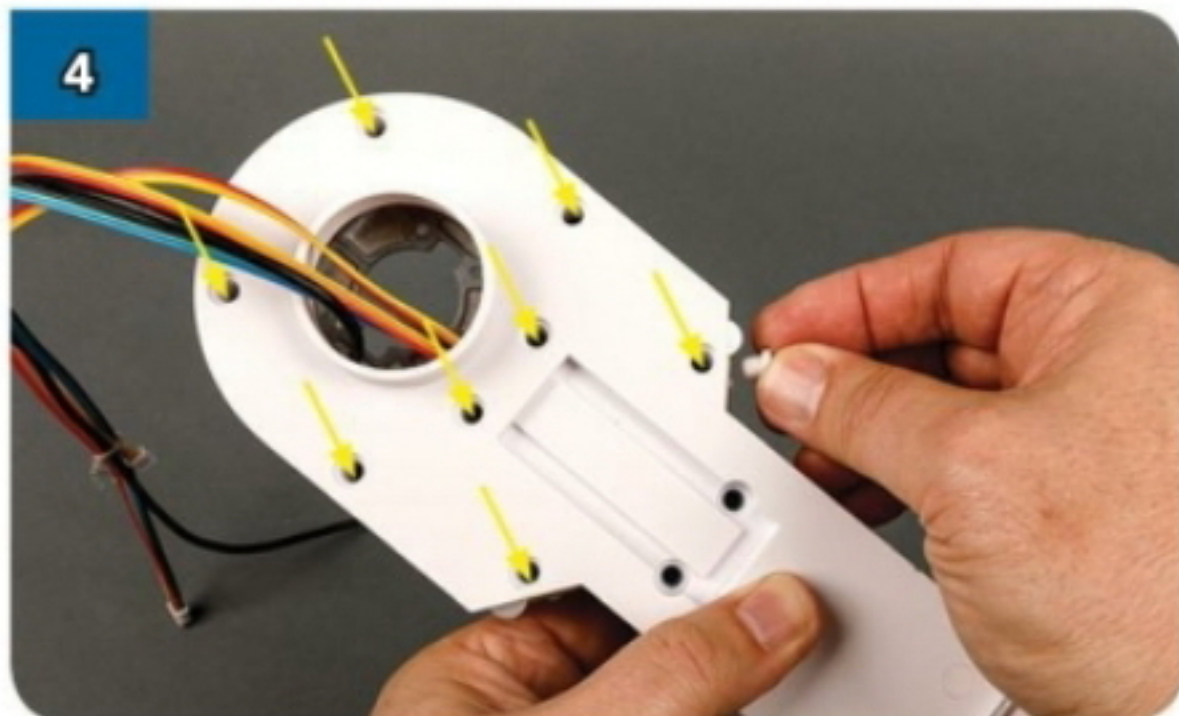

... procedi allo stesso modo con gli altri otto fori rimanenti.

RISULTATO DEL MONTAGGIO

Ecco la gamba completa di tappi.

