

STAR WARS R2-D2

39



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

La Marcia Imperiale



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi cuoco e cameriera



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

I cyborg

Publicazione settimanale, uscita n. 39 del 24/11/2018. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DEAGOSTINI

FASE 39: I COMPONENTI

Attuatore idraulico della gamba sinistra

I componenti principali forniti in questa uscita servono per assemblare l'attuatore idraulico, che è identico a quello sulla gamba destra. Hai anche ricevuto una comoda scatola per poter tenere in ordine le viti, in vista delle prossime fasi di montaggio del tuo R2-D2.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI



TENERE IN ORDINE LE VITI

La scatola per le viti ha 20 scomparti per conservare tutta la minuteria utile per il montaggio, separandola per tipo. Trovi anche uno scomparto centrale dove riporre il cacciavite.




Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 39: IL MONTAGGIO

Costruisci l'attuatore

Dopo aver montato tra loro le parti metalliche dell'attuatore (dovrai usare la supercolla) lo fisserai all'esterno della placca centrale della gamba.

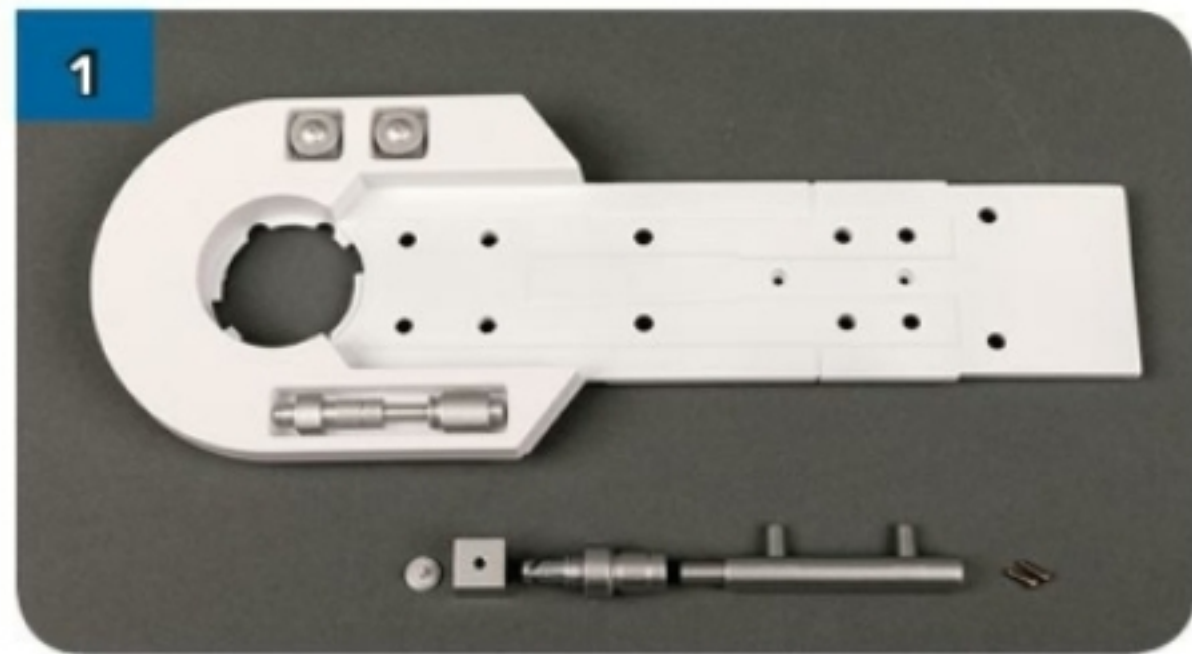

Prendi il risultato della Fase 38 e i pezzi ricevuti in questa uscita.



Applica una goccia di supercolla sul perno di LPR-04 prima di inserirlo nel foro apposito di LPR-03.



Metti una goccia di supercolla all'interno della fessura a "D" del pistone LPR-05. Poi inserisci l'estremità del cilindro LPR-06 sagomato apposta per entrare nel pistone.



Incolla i pezzi assemblati al punto 2 alla estremità rimasta libera del pistone LPR-05. Per maggiori dettagli, vedere il montaggio del medesimo pezzo nel fascicolo 2.



Inserisci i perni di LPR-06 nei due fori sulla placca centrale della gamba.



Capovolgi la parte appena montata e fissa il primo perno con una vite da 2x6 mm.



Infine fissa il secondo perno con la seconda vite.

STATO DEL MONTAGGIO

Ecco come appare la placca della gamba sinistra completa delle parti metalliche dell'attuatore idraulico.

