

STAR WARS R2-D2

51



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Avanti a tutta velocità



IL MONDO DEI DROIDI

I super droidi tattici



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Camminatori quadrupedi



Pubblicazione settimanale, uscita n. 51 del 16/02/2019. Data prima impressione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda
uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscita successiva 12,95€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DEAGOSTINI

FASE 51: I COMPONENTI

Il rivestimento metallico della cupola di R2-D2

Il rivestimento metallico che sormonta il telaio della cupola di R2-D2 che ricevi in questa uscita è fatto di acciaio inossidabile resistente, ma trattalo in ogni caso con cura prima di montarla sopra il telaio, perché potrebbe deformarsi o ammaccarsi senza il supporto interno fornito dal telaio.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

DP-01 Rivestimento in metallo della cupola



I PANNELLI BLU

Ci sono più di 20 aperture nel rivestimento metallico della cupola – in cui si inseriranno luci, display e anche una serie di pannelli blu che caratterizzano esteticamente la cupola di R2-D2. Questi pannelli con una valenza solo estetica vengono in prima battuta fissati con un nastro biadesivo, in attesa di montare la cupola completa sul telaio.



Questi articoli non sono giocattoli, prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara


FASE 51: IL MONTAGGIO

Posiziona il primo pannello

Nelle oltre 20 aperture della cupola trovano posto componenti attive e alcuni pannelli blu che caratterizzano l'aspetto di R2-D2. Hai ricevuto il primo di questi pannelli con l'uscita 50, recuperalo.



1 Prendi la cupola, il pannello blu (DP-16) e i nastri biadesivi forniti con l'uscita 50.

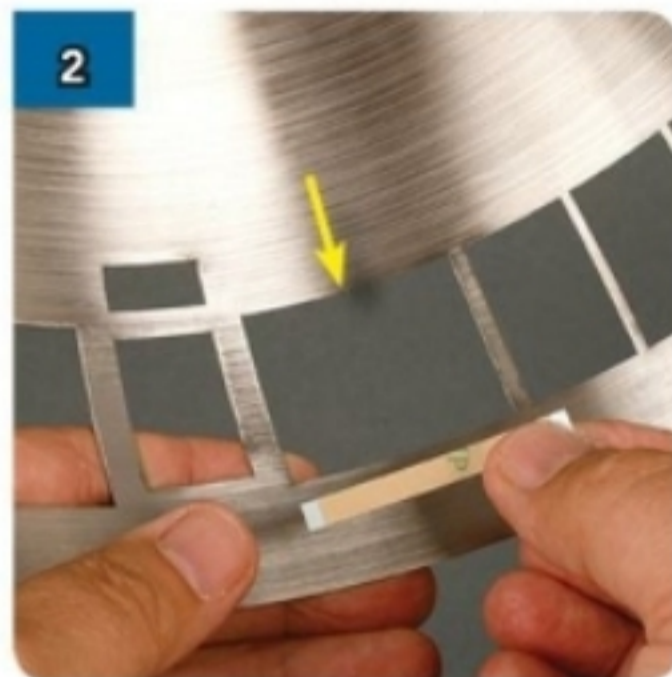


2 I nastri vanno applicati all'interno della cupola, sopra e sotto l'apertura mostrata.



3 Stacca con attenzione la copertura bianca del nastro biadesivo.



4 Applica delicatamente il nastro alla cupola, prima controlla che sia l'apertura corretta.

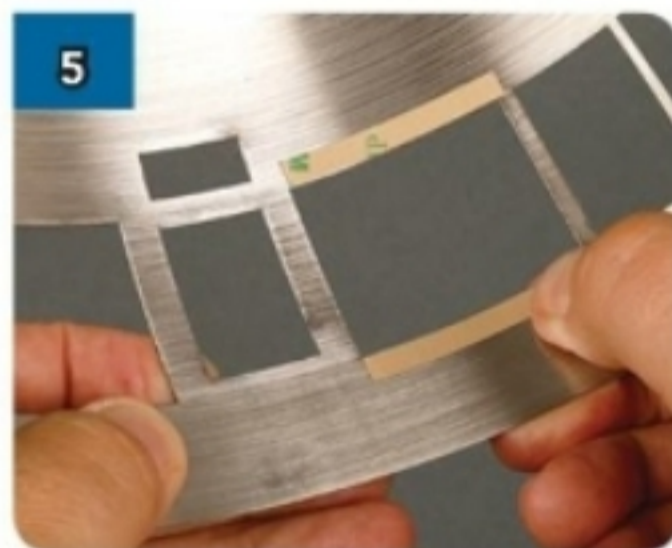

5 Allo stesso modo attacca la seconda striscia adesiva sotto l'apertura.



6 Stacca la copertura marrone da entrambi i nastri.



7 Allinea con cura il pannello DP-16 con l'apertura, come mostrato.



8 Inserisci il pannello e premi per farlo attaccare al biadesivo posto all'interno della cupola.

