

STAR WARS R2-D2

58




DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Le riprese tra le sequoie



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi astromeccanici della serie BB-8

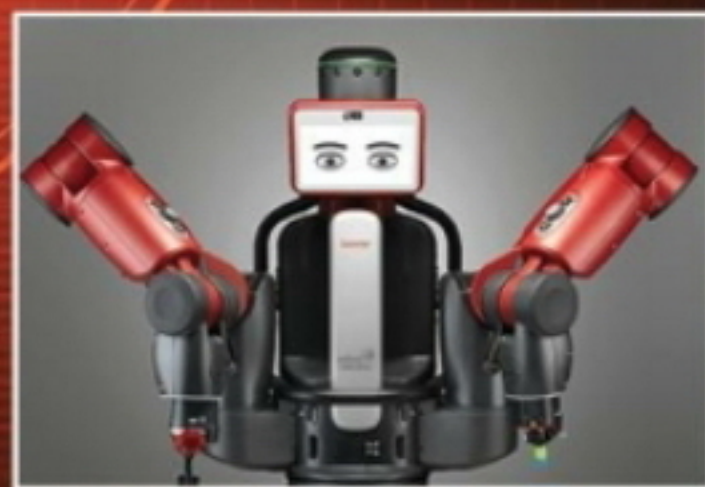

I SEGRETI DELLA ROBOTICA

L'era dei cobot

Pubblicazione settimanale, uscita n. 58 del 6/04/2019. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.


DEAGOSTINI

FASE 58: I COMPONENTI

Parti della cupola e del piede sinistro

Con i componenti forniti in questa uscita puoi continuare ad assemblare il rivestimento esterno della cupola di R2-D2 e aggiungere la placca inferiore alla base del piede sinistro. I cavi powerbus invece, saranno montati nella prossima Fase.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

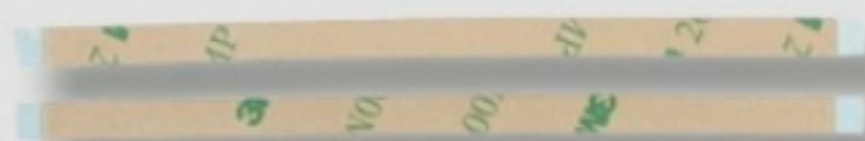

Nastro biadesivo (x2)



DP-17 Pannello della cupola



LPR-25 Cavi powerbus (x2)



LPL-08 Placca inferiore del piede sinistro




Viti nere da 2,3x6 mm (x15)



FASE 58: IL MONTAGGIO

Posiziona il pannello

Come nelle fasi precedenti, attacca il lungo pannello blu e argento all'interno della cupola di metallo di R2-D2.

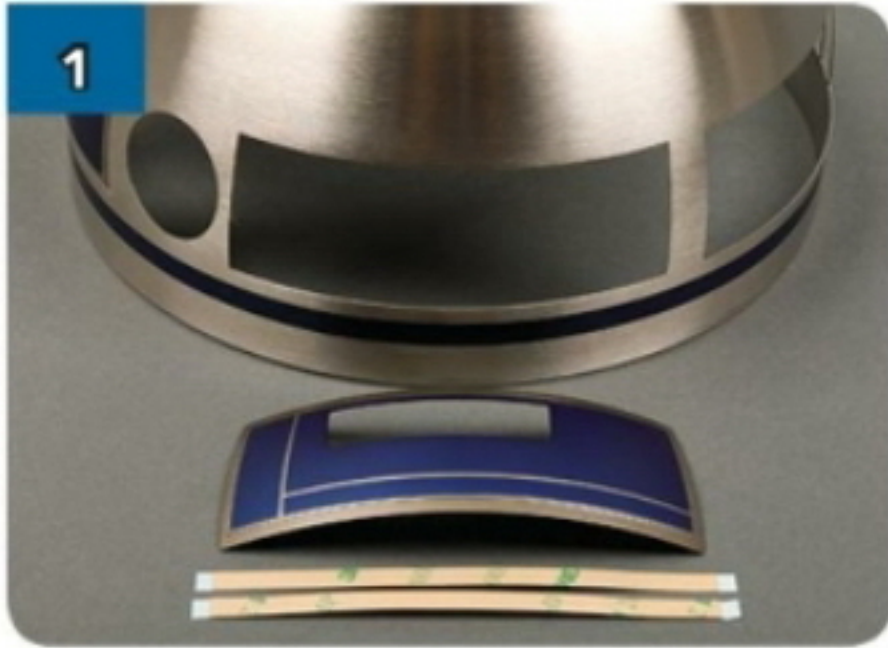


Prendi il pannello fornito con questa uscita e usa le due strisce di nastro biadesivo per fissarlo dall'interno in questa apertura della cupola.

Ecco come appare la cupola assemblata.



Chiudere il piede sinistro

Come nella gamba destra di R2-D2, la ruota e il sensore fuoriescono dalla placca inferiore del piede sinistro.

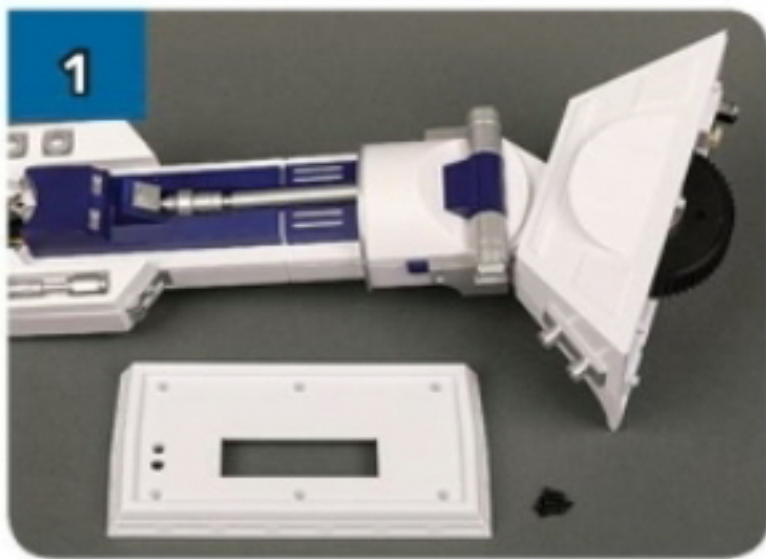


Recupera la gamba montata nella Fase 57, la placca inferiore del piede e sei viti nere autofilettanti da 2,3x6 mm.



Posiziona la placca inferiore vicino al piede come mostrato in foto, in modo che la ruota si inserisca nell'ampia apertura rettangolare.



Sovrapponi la placca inferiore al piede assicurandoti che combaci perfettamente e che i due LED del sensore a infrarossi fuoriescano dai due fori nella placca. Poi premi le due parti con decisione.

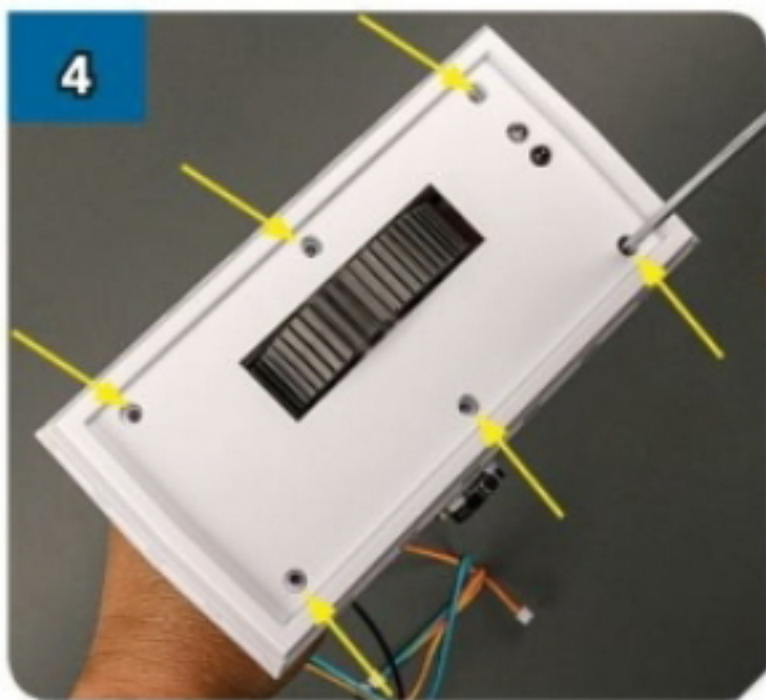

Fissa la base del piede usando le sei viti autofilettanti nei fori indicati.

STATO DEL MONTAGGIO

Hai completato la parte inferiore del piede sinistro di R2-D2.

