

# STAR WARS R2-D2

71



## DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

All'ombra dell'Impero



## IL MONDO DEI DROIDI

I droidi astromeccanici della serie BB-8



## I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Robotica SCARA

DeAGOSTINI

Pubblicazione settimanale, uscita n. 71 del 6/07/2019. Data prima immissione: 30/12/2017.  
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

## FASE 71: I COMPONENTI

# Parti del telaio interno del corpo

Con le parti fornite in questa uscita completerai l'anello inferiore che hai iniziato a montare nella Fase 69, dopo di che potrai unirlo alla parte inferiore del telaio assemblato nella Fase 67. Osserva bene che il pezzo BF-20 è identico a quello della Fase 69 – ma lo monterai nell'altro senso – quindi il codice inciso sul metallo sarà rivolto verso il basso.

## LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

BF-20 Arco dell'anello inferiore



BF-21 Supporto interno



BF-22 Arco dell'anello inferiore



DF-08 Piastre di raccordo (x3)




Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara


## FASE 71: MONTAGGIO

# Completa l'anello inferiore


L'anello inferiore è formato da quattro archi metallici. Ora potrai montare gli ultimi due con le tre piastre.

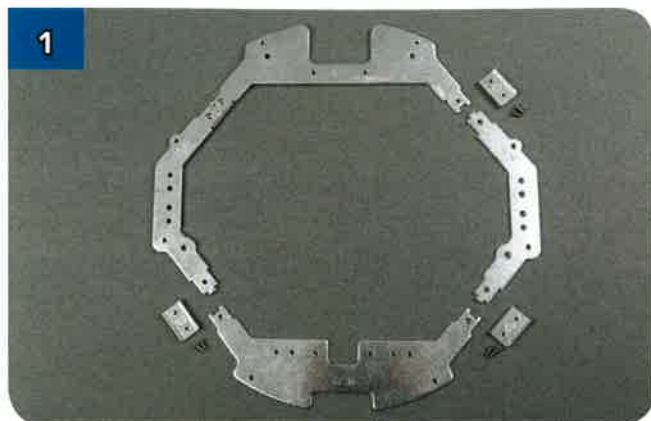

Prendi la parte montata nella Fase 69, i due archi dell'anello e le tre piastre di raccordo fornite, oltre a sei viti da 2x4 mm.

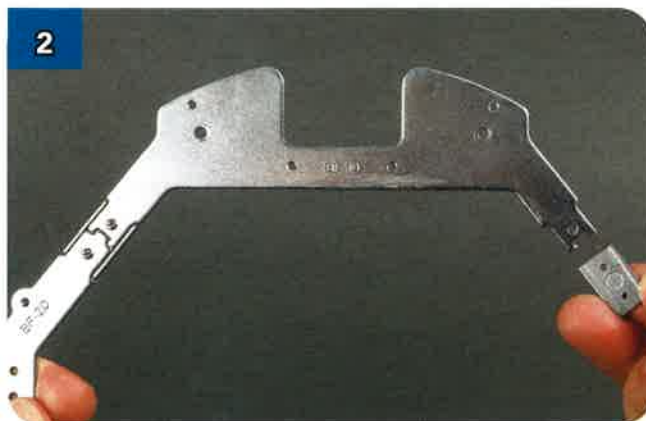


Aggiungi una piastra di raccordo all'estremità di BF-19, inserendola da sotto come mostrato in foto.

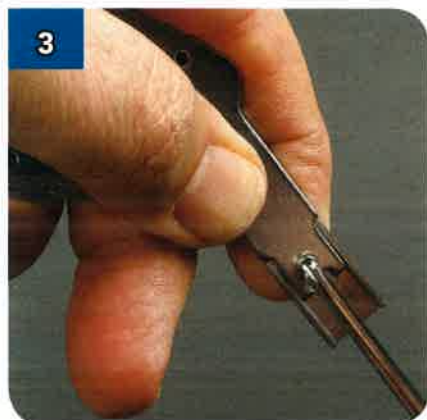

Inserisci una vite da 2x4 mm nel foro di BF-19 e falla passare nella piastra di raccordo. Avvita bene per fissare il tutto.



Fissa un'altra piastra di raccordo sotto l'estremità libera di BF-20 allo stesso modo.

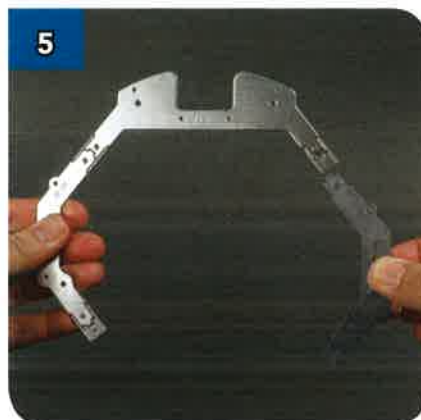

Ora prendi l'arco BF-20 ricevuto in questa uscita e orientalo come in foto con il codice verso il basso, **non visibile dall'alto**.




Inserisci l'estremità di BF-20 nella piastra di raccordo, unendo il giunto a coda di rondine.



Fissa i pezzi inserendo una vite da 2x4 mm nel foro di BF-20 e avvitando con cura.



Avvita un'altra piastra di raccordo all'estremità libera del nuovo BF-20.

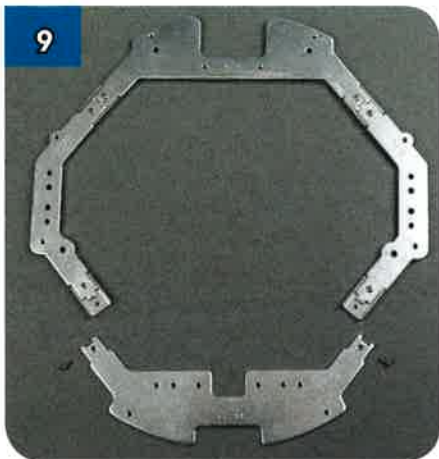


9 Prendi l'arco BF-22 insieme a due viti da 2x4 mm.



10 Allinea i giunti alle estremità di BF-22 con le estremità dei due archi BF-20.



11 Tieni premuti i due giunti e fissa un'estremità di BF-22 con una vite da 2x4 mm...

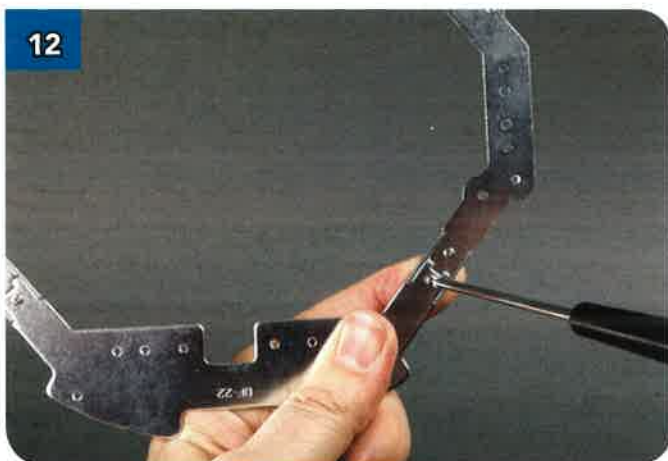


12 ... e poi l'altra estremità di BF-22 per completare l'anello inferiore, che dovrebbe apparire così.




**Nota bene:**  
il pezzo indicato BF-20 dalla freccia deve avere il codice inciso rivolto verso il basso. Mentre tutti gli altri archi hanno il codice verso l'alto.

## Unisci l'anello al telaio


Ora monta l'anello inferiore sulla struttura rettangolare inferiore del telaio assemblata nella Fase 67.

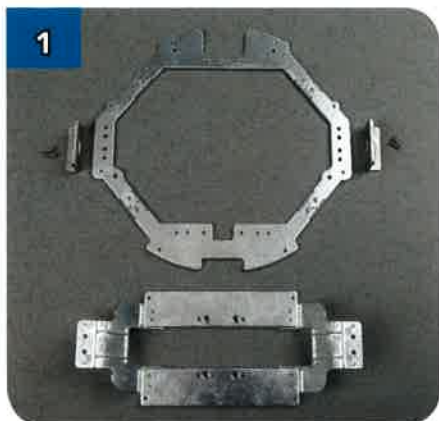


1 Prendi la parte montata nella Fase 67, i due pezzi BF-21 forniti in questa uscita e nella Fase 69, quattro viti a testa svasata da 2,5x8 mm.

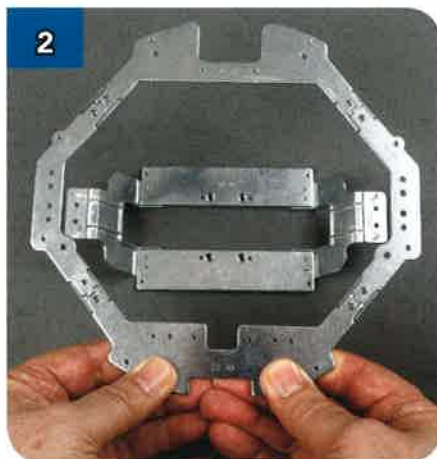


2 Allinea l'anello inferiore con tutta la parte inferiore del telaio, come mostrato nella foto.

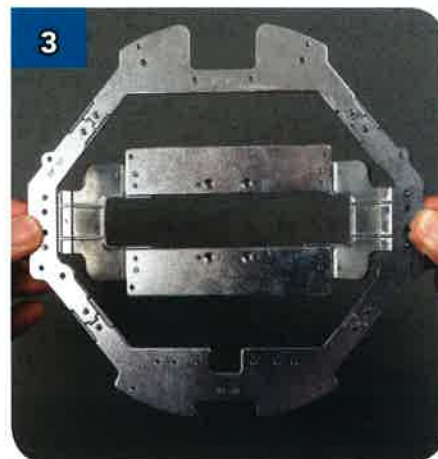


3 Infila l'anello inferiore sui perni che sporgono dai due supporti inferiori BF-27.

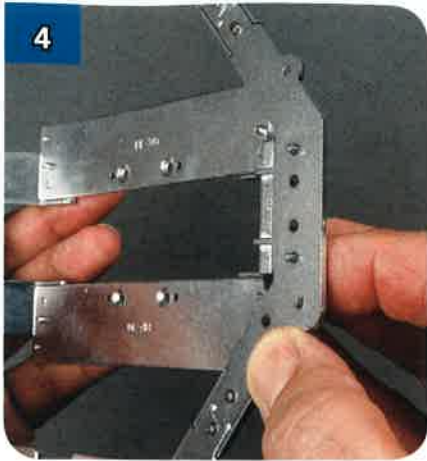

Assicurati che i perni passino attraverso l'anello inferiore e fuoriescano come in foto.

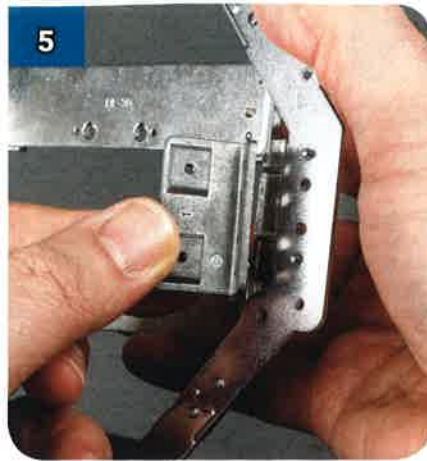

Allinea i fori di un pezzo BF-21 con i perni sporgenti...

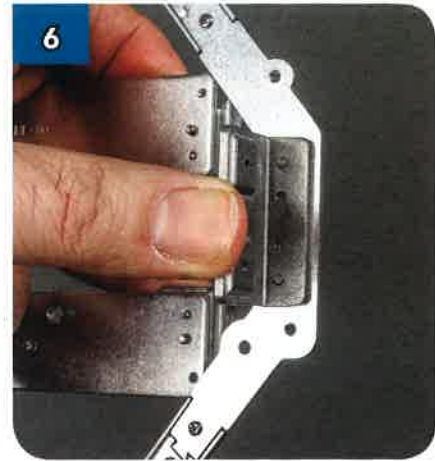

... e spingilo con decisione nella sua sede.



Tieni le parti insieme aiutandoti con le dita e infila due viti a testa svasata da 2,5x8 mm attraverso BF-27, BF-20 e BF-21 per fissare il tutto.



Ripeti i passaggi 5-7 sul lato opposto per inserire il secondo BF-21.



### STATO DEL MONTAGGIO

Ecco come appare il tutto correttamente montato.